

Sanitär-Trennwandsystem Kemmlit Typ Primo Kn



Konstruktion: 42 mm starke HPL-Verbundelemente mit statischem Verbund der Profile und vandalsicheren Beschlägen.

Vorbeugender Unfallschutz und Langlebigkeit durch TÜV- und GS Prüfung zertifiziert.

Höhe: 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit *bzw. alternativ 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit. Andere Höhen sind möglich.*

Wände: HPL-Verbundelemente, 42 mm stark beidseitig mit 3 mm starker HPL-Deckschicht (Kern aus Polystyrol), mit rundumlaufendem Aluminium-Rahmen bündig in die Elemente eingelassen für maximale Verwindungssteifheit und Langlebigkeit.

Profile: Alle Profile sind aus eloxiertem Aluminium und unfallsicher gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife Stabilisator (45/42 mm) verläuft über der Türfront.

Als Variante: Der verwindungssteife Stabilisator 40/30 ist von der Türfront um ca. 150 mm zurückgesetzt.

Als Variante: Die Boden- und Deckenanschlussprofile sind aus massivem Aluminium und bilden eine elegante Schattenfuge als Übergang zum Bauwerk.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Als Variante: Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße: Formschöner, hochwertiger Fuß aus korrosionsfreiem Aluminium (Ø 20 mm), naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit frei wählbar zwischen 80 mm - 215 mm. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante: Formschöner, hochwertiger Fuß komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Türen: HPL-Verbundelemente, 42 mm stark in gleicher Bauweise wie die Wandelemente. Die Türen sind beidseitig gefälzt und glattflächig in der Vorderfront.

Bänder: 2 absolut wartungsfreie, nicht aushängbare, 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, 6-fach verschraubt, (Ø 20 mm) mit auf 145mm verlängerter Bandrolle. Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet.

Als Variante: 2-Rollenband aus Edelstahl

Als Variante: Verdeckt liegendes 3-Dimensional verstellbares Band, flächenbündig in Wand- und Türelement integriert. Beidseitig unsichtbar verbaut für optimale Reinigungsfreundlichkeit.

Garnituren: 2-Riegel- WC-Schloß mit Metallriegel und Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür mit Nylon-Drücker in U-Form und Drehriegel aus Nylon mit Vierkant-Notverriegelung, Verriegelungszustand innen und außen sichtbar.

Als Variante: Drücker in U-Form aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder Edelstahl.

Als Variante: Drücker in L-Form aus Aluminium naturfarbig eloxiert bzw. Edelstahl mit Drehriegel und Vierkant-Notverriegelung, Verriegelungszustand innen und außen sichtbar.

Als Variante: 1-Riegel Schloss mit Zugknöpfen aus Nylon oder aus Aluminium naturfarbig eloxiert bzw. Edelstahl. WC-Verriegelung mit Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung.

Als Variante: Einriegelschloss mit Griffstange aus massivem Aluminium in 4 Varianten mit LED-Besetztanzeige und verschleißfestem Metalldorn zur Notöffnung

Farben: Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte (mindestens 20 Farben). Profile, Bänder, Beschläge, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben nach dem KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 8 Farben).



Standard: Füße und Stabilisator in der Vorderfront



Standoptimiert: Füße in den Zwischenwänden



Schwebend: Füße und Stabilisator in den Zwischenwänden



Raumhoch geschlossen: Boden- und Deckenanschlussprofile aus massivem Aluminium



Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen



Maueranschlüsse durch Schattenfugen zum Ausgleich von Bautoleranzen



Fuß aus Aluminium oder Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar von 80 mm – 215 mm



Fuß im Detail - Edelstahlkern und Edelstahlteller mit trittfester Abdeckkrosette



Wände und Türen mit umlaufendem Alurahmen, Türanschlag gefälzt



3-Rollen-Kantenband aus Aluminium mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür



Verdeckt liegendes Band, flächenbündig in Wand- und Türelement integriert



2-Riegel- WC-Schloß mit Metallriegel und Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür




Zweiriegel-WC-Schloss mit Drücker in L-Form aus Aluminium oder Edelstahl



Zweiriegel-WC-Schloss mit Drücker in U-Form aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl



Einriegel-Schloss mit Zugknöpfen aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl.

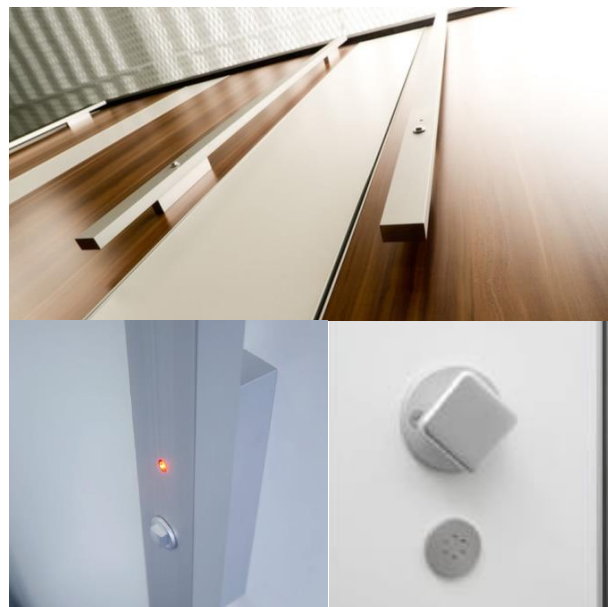

Einriegel-Schloss mit Griffstange aus massivem Aluminium in 4 Varianten mit LED-Besetztanzeige



Digitaldruck: Das Trennwandsystem *PRIMO Kn* lässt sich hervorragend mit individuellen Digitaldrucken auf den Wänden und Türfronten ergänzen



SaniQub Die Systemwand: In die Zwischenwand (als Variante) kann das komplette Sanitärzubehör glattflächig integriert werden.