

Parete divisoria per servizi igienici Kemmlit tipo PRIMO Kn



Costruzione: pannelli sandwich spess. mm 42 in giunzione statica con profili in alluminio e ferramenta anti-vandalismo.

Protezione precauzionale e durezza certificato TUV e GS.

Altezza: mm 2000 incluso luce inferiore di mm 150 o in alternativa alt. mm 2135 incluso luce inferiore di mm 150. Altre altezze sono fornibili.

Pareti: pannelli sandwich, spess. mm 42 con rivestimento in laminato HPL da mm 3 su entrambi i lati, anima in polistirolo, con cornice perimetrale in alluminio a filo per la massima resistenza alla torsione e durezza.

Profili: tutti i profili in alluminio anodizzato sono arrotondati in modo antinfortunistico (raggio mm 2). Il profilo stabilizzatore antitorsione (mm 42/42) è filo sopra la parte frontale. *In alternativa profilo stabilizzatore antitorsione (mm 40/30) retratto di ca. mm 150.*
In alternativa profili di raccordo pavimento e soffitto in alluminio massiccio che formano una fuga elegante.

I raccordi a muro sono realizzati con profili a U per la compensazione di eventuali tolleranze. *In alternativa raccordi a muro con fughe per compensare eventuali tolleranze di misura.*

Piedini: in alluminio anodizzato (\varnothing mm 20), con anima e piastra in acciaio Inox regolabile in altezza da mm 80 a 215. Collegamento fisso alla parete divisoria con filettatura M12. Rosetta di copertura paracolpi in alluminio, sollevabile per pulizia.

In alternativa piedino completamente in acciaio Inox (\varnothing mm 20).

Porte: pannelli sandwich, spess. mm 42, nella stessa costruzione degli elementi parete. Porte con battuta a gradino sui due lati e a filo con la parete frontale.

Cerniere: 2 cerniere speciali triple in alluminio (ø mm 20, lung. mm 145), con asse in acciaio Inox, manutenzione zero, non rimovibile e fissato con sei viti, con perno in acciaio inossidabile. Una cerniera con molla per una chiusura o apertura automatica della porta.

In alternativa cerniera doppia in acciaio Inox.

In alternativa cerniera nascosta regolabile in 3 direzioni, montato a filo negli elementi porta e parete. Invisibile sui due lati per una facile pulizia.

Serrature e ferramenta: serratura WC a due mandate con chiavistello in metallo e scrocco antifrizione in metallo per una chiusura silenziosa della porta. Maniglia a U e pomolo girevole in nylon con apertura d'emergenza. Stato di bloccaggio visibile all'interno e esterno.

In alternativa maniglia a U e pomolo girevole in alluminio anodizzato o acciaio Inox.

In alternativa maniglia a L e pomolo girevole in alluminio anodizzato o acciaio Inox con apertura d'emergenza. Stato di bloccaggio visibile all'interno e esterno.

In alternativa serratura ad una mandata con pomolo in nylon, alluminio o acciaio Inox. Chiusura WC con disco segnalatore rosso/bianco e sistema di apertura di emergenza.

In alternativa serratura ad una mandata con maniglione verticale in alluminio massiccio con segnalatore libero/occupato LED e sistema di apertura di emergenza.

Colori: pareti e porte secondo cartella colori KEMMLIT (min. 20 colori). Profili, cerniere, ferramenta, piedini e accessori negli stessi colori comuni secondo il concetto colori KEMMLIT (min. 8 colori).



pedini e profilo stabilizzatore a filo con parete frontale




pedini arretrati di mm 150, sotto pareti divisorie



pedini e profilo stabilizzatore arretrati di mm 150, pedini sotto pareti divisorie



tutt'altezza: profili di raccordo pavimento e soffitto in alluminio massiccio

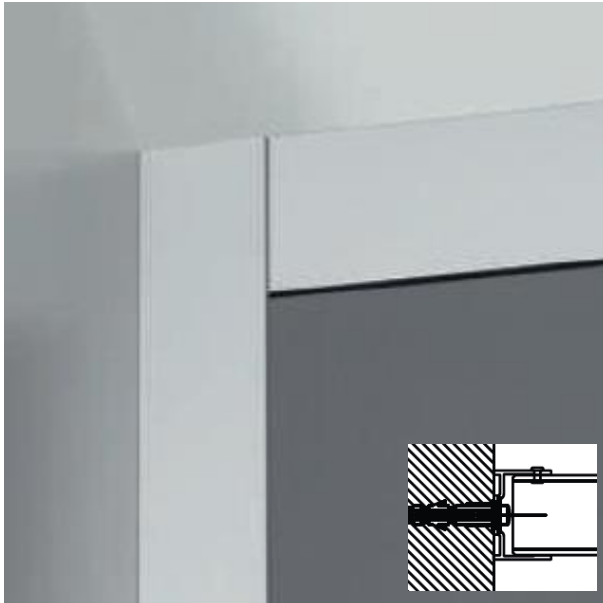

raccordo a muro con profilo a U per la compensazione di eventuali tolleranze



raccordo a muro con profilo in alluminio massiccio che forma un'elegante fuga per compensare eventuali tolleranze



pedino in alluminio anodizzato o acciaio Inox per luce inferiore mm 80-215



dettaglio pedino - anima e piastra in acciaio Inox con rosetta di copertura paracolpi



pareti e porte con cornice perimetrale in alluminio , porte con battuta a gradino



cerniera speciale tripla in alluminio con molla per una chiusura o apertura automatica



cerniera nascosta montato a filo negli elementi porta e parete



serratura WC a due mandate con chiavistello in metallo e scrocco antifrizione in metallo per una chiusura silenziosa della porta



serratura WC a due mandate con maniglia a L in alluminio anodizzato o acciaio Inox



serratura WC a due mandate con maniglia a U in nylon, alluminio anodizzato o acciaio Inox




serratura ad una mandata con pomolo in nylon, alluminio o acciaio Inox



serratura ad una mandata con maniglione verticale in alluminio massiccio



Stampa digitale: la parete divisoria PRIMO Kn può essere personalizzata con stampa digitale sulle pareti frontali e porte.

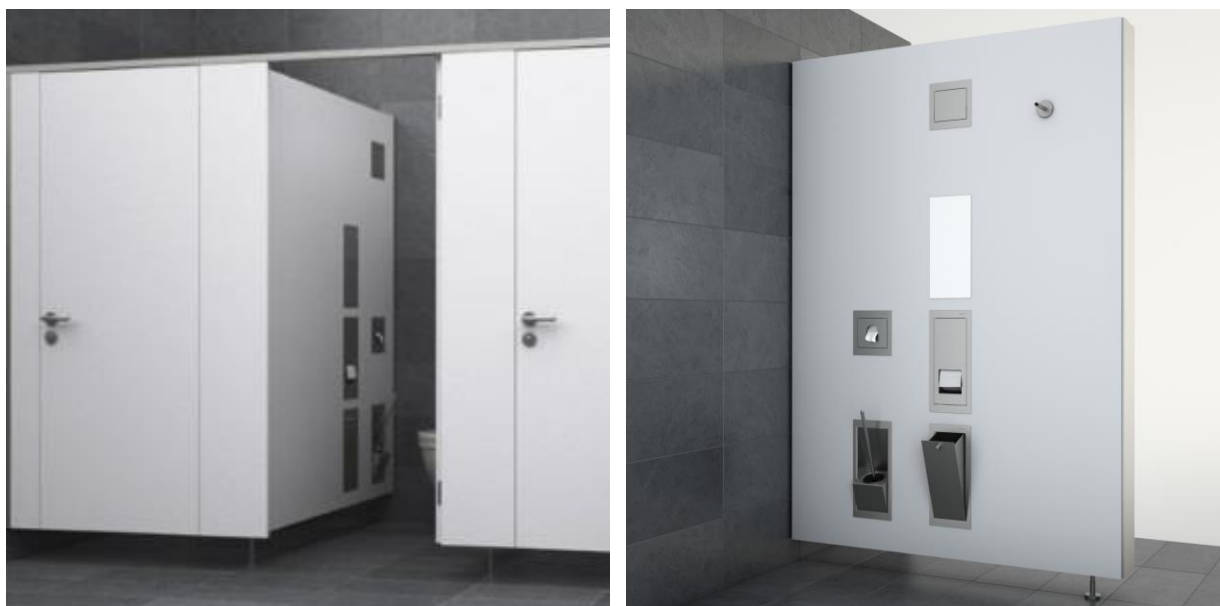

SaniQub – la parete attrezzata: nella parete divisoria si possono integrare a filo tutti gli accessori

